PARVIS

"Alla tua serenità ci pensa Parvis"

PARVIS MES 9000S

PARVIS DUAL

PARVIS WS

Un sistema di sicurezza per esterni, per ambienti civili e industriali che si integra con l'impianto di illuminazione da giardino con tre diverse linee di prodotti.

MES 9000 S

I fotodispositivi a raggi infrarossi impulsivi e sincronizzati, creano una barriera invisibile e discreta, in quanto fissati su una struttura di alluminio posto all'interno del corpo in policarbonato, dal diametro standard al sostegno dei corpi illuminanti. Infatti, grazie ai differenti tipi di coperchi di chiusura, è possibile terminare i pali con i vari modelli di corpi illuminanti in commercio. Queste ed altre particolari caratteristiche, ha reso il prodotto brevettato a livello europeo.
L'elettronica permette di discriminare a priori, il passaggio di piccoli animali, in alternativa è possibile comandare l'esclusione dei primi due raggi a distanza (centrale di allarme).
Il numero dei doppi raggi TX e RX, la loro rotazione di 180° orizzontale e 20° verticale, posti in ogni singola colonna, permette di realizzare la protezione seguendo qualsiasi forma geometrica del sito.

DUAL

Utilizza i fotodispositivi e relativa elettronica della serie ***SANDOR DUAL / QUAD / ESA a raggi incrociati*** (vedi caratteristiche) ma alloggiati nella struttura ***PARVIS MES.***

Su entrambe le linee, in opzione è possibile utilizzare il coperchio di chiusura con microcamera integrata, collegabile al sistema di Videosorveglianza, oltre all'attacco dei corpi illuminanti.

WS

È la versione via radio della linea **PARVIS**, interfacciabile con i più comuni trasmettitori di allarme via radio in commercio, grazie alle uscite di allarme e manomissione con contatto N.C. comandati da relè bistabili a basso assorbimento.
L'autonomia varia a secondo del numero di raggi (max 3 anni).

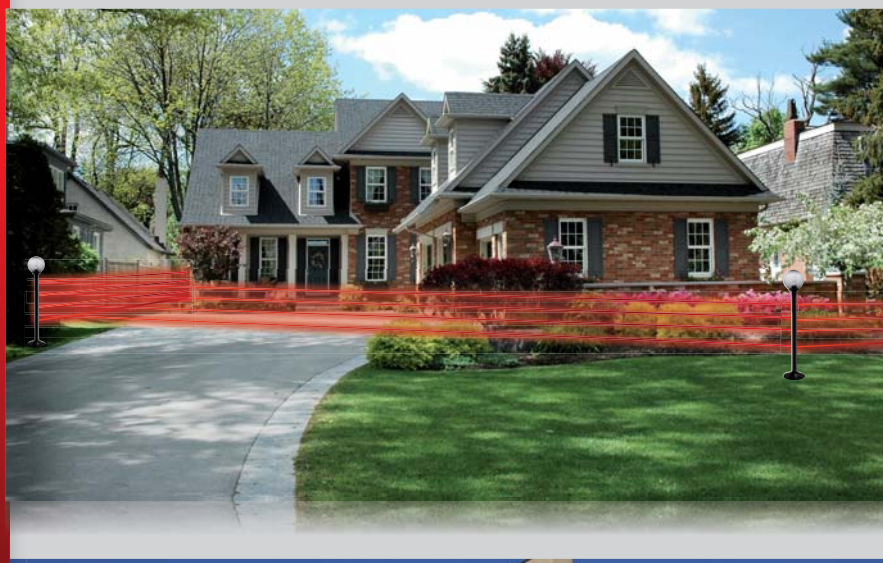

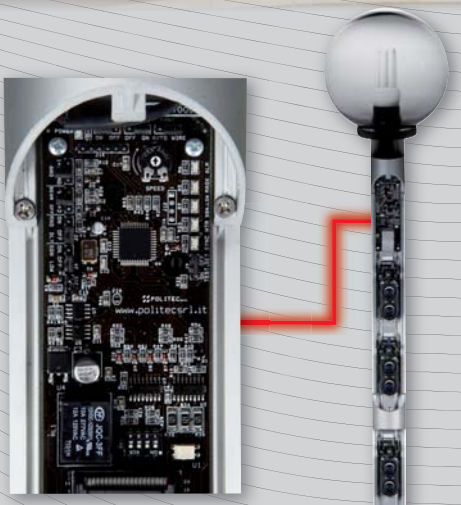

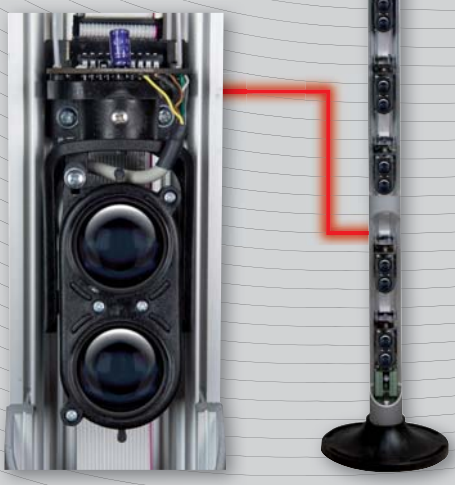

Grafico 8 Raggi - Sbarramento incrociato

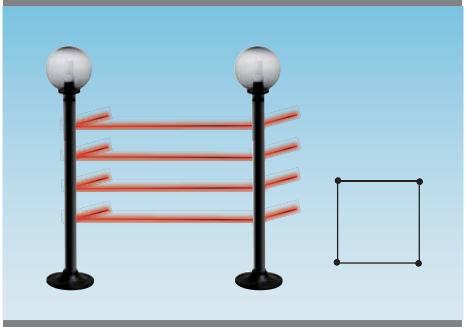

Grafico 8 Raggi - Sbarramento unico

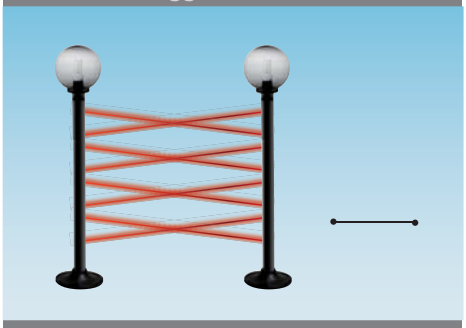

Grafico 4 Raggi - Sbarramento semplice

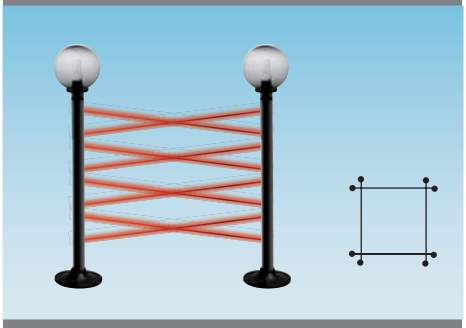

PARVIS Collegamento RP

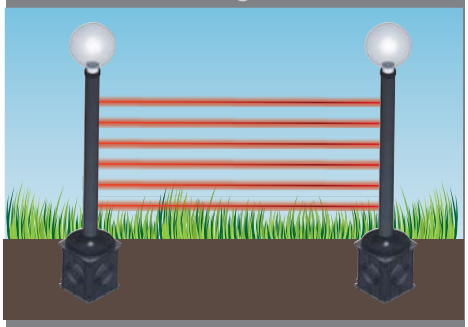

PARVIS DUAL

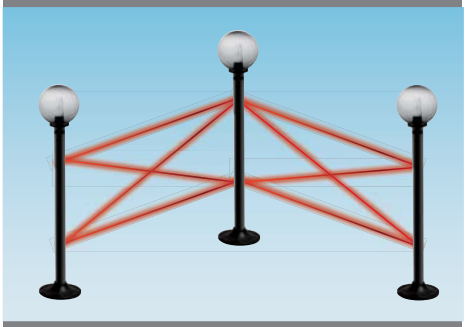

PARVIS DUAL

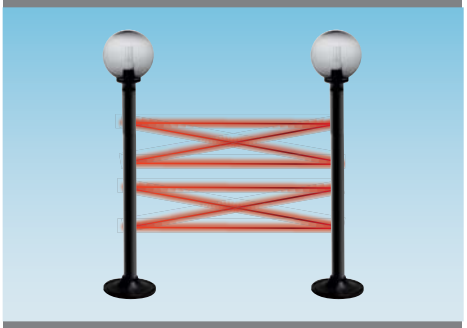

Con parte interna in alluminio

"DOPPIA LENTE OTTICA IN AND"

ANGOLI DI REGOLAZIONE

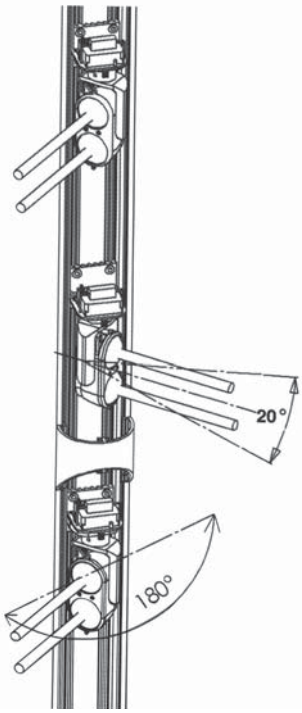

POZZETTO PER FISSAGGIO



SEZIONE PASSAGGIO CAVI



CARATTERISTICHE TECNICHE PARVIS

CE

	MES 9120	MES 9160	MES 9200	DUAL 412	DUAL 416	DUAL 420
Portata Massima in interno	400 m			200 m		
Portata massima in esterno	100 m			40 m		
Sincronizzazione	Filare			Ottica		
Alimentazione	12 Vcc					
Assorbimento	2TX + 2RX 115 mA	3TX + 3RX 125 mA	4TX + 4RX 135 mA	2TX + 2RX 60mA		
Riscaldatore interno dotato di termostato	25 W 24 Vac	35 W 24 Vac	45 W 24 Vac	25 W 24 Vac		
Diametro esterno tubo	8 cm					
Altezza colonna standard	1,2 m	1,6 m	2 m	1,2 m	1,6 m	2m

SONO DISPONIBILI ALTEZZE A RICHIESTA

CARATTERISTICHE PARVIS WS VEDI SANDOR WS

PRESTAZIONI PARVIS MES	PRESTAZIONI PARVIS DUAL
Uscite di disqualifica e accecamento.	
Test point per la verifica del puntamento	
Temperatura di funzionamento: - 25 / + 65 °C	
Angolo di allineamento verticale 20°	
Angolo di allineamento orizzontale 180°	
Rotazione intera colonna su 360°	
Fotodispositivi a raggi impulsivi, onda di lavoro 950 NM	
Attivazione di allarme con rilevazione OR singolo raggio AND random su 4 raggi AND solo su raggi 1-2	Sistema di rilevazione AND/OR
Tempo d'intervento 50/500 ms regolabile	Tempo d'intervento 250 ms fisso
Ritardo attivazione random da 0 a 2 secondi	
Uscita di allarme: contatto in scambio NC/NO	Uscita di allarme: contatto rele' NC/NO sezionabile
Uscita tamper contatto nc	
Ingresso per pilotaggio da remoto: AND casuale / AND dei raggi inferiori 1+2 esclusione raggio 1 / raggio 1+2 esclusione temporanea 1 minuto	
Grado di protezione IP 54	
Coperchio di chiusura senza o con attacco lampada standard Ø 60mm adatto a tutti i tipi di diffusori in commercio	
Microtelecamera invisibile inserita nel coperchio di chiusura (opzionale)	
Prodotto coperto da brevetto europeo	
Manuale di istruzioni con esempi grafici	
Garanzia totale 2 anni	

PARVIS MES 9000S è compatibile con SANDOR PLUS e MANA IR